



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER



ОТМОСТКА С PLANTER GEO

СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БЕТОННОЙ ОТМОСТКЕ

Отмостка – незаменимый элемент дома.

Отвечая за отведение воды от стен фундамента дома, отмостка:

- защищает фундамент от дождевых и талых вод;
- защищает от разрушения фундамента, и, как следствие, перекося здания из-за неравномерного давления на фундамент;
- улучшает архитектурно-художественный облик не только самого дома, но и придомовой территории в целом.

Эксплуатационные свойства профилированной дренажной мембраны **PLANTER Geo** и геотекстиля **Turar®** позволяют реализовать самые смелые решения по оформлению финишного покрытия отмостки, такие как засыпка из гравия, озеленение или классическое мощение из тротуарной плитки либо брусчатки.



Повышенная устойчивость к заиливанию геотекстиля Turar®

* сделано DuPont™ Turar®



Эффективное отведение воды от стен и фундамента, предотвращающее осадку грунта




Стойкость к прорастанию корней и воздействию химических реагентов


Пошаговый монтаж отмостки вокруг дома



Сформируйте отсыпку песком переменной толщины с уклоном $\approx 3-5\%$ от стен дома и приступайте к укладке мембраны **PLANTER Geo** геотекстилем вверх. Для «стыковки» рулонов сформируйте нахлест минимум 10 см (4 выступа), отделив геотекстиль. Прижмите сформированный нахлест, чтобы «выступ плотно зашел в ячейку».



Швы между мембранами проклейте лентой **PLANTERBAND Duo**. Для формирования целостности фильтрующего слоя скрепите геотекстиль двух- или односторонней клеевой лентой.

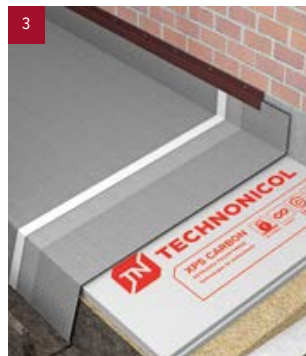

Сформируйте отсыпку из гравия или растительного субстрата поверх уложенной мембраны. Эстетичный вид придаст установка краевой декоративной рейки **PLANTER Profile**.

ВАЖНО! Для наиболее эффективного отведения воды, собранной с отмостки, рекомендуем предусмотреть линейный водоотвод по периметру или систему кольцевого дренажа. **PLANTER Geo** обеспечит дренажный зазор.

Сравнение по стоимости*

Решение с профилированной дренажной мембраной PLANTER Geo						Итоговая стоимость:			
Песок 5600 руб.	PLANTER Geo 9600 руб.	Шпатель, ровнитель 10500 руб.	PLANTERBAND Duo 260 руб.	PLANTERBAND 210 руб.	= 932 р./м		<ul style="list-style-type: none"> ■ без учета стоимости работ – 26 100 руб. ■ с учетом стоимости работ – 39 600 руб. 		
Калькулятор стоимости отмосток и комплектующих Вы можете найти по ссылке https://planter.ru/kalkulyator-materialov-i-stoimosti-otmostok/									
Традиционное решение						Итоговая стоимость:			
Песок 5600 руб.	Геотекстиль 2800 руб.	Бетон М 300 16500 руб.	Шпатель, ФШ 5-20 17300 руб.	Сетка для армирования 3600 руб.	Плиты 420 руб.		Отступные доски 1800 руб.	Отступные доски 1800 руб.	= 1780 р./м

РАЗНИЦА РАЗНИЦА РАЗНИЦА = В 2 РАЗА!

* Отмостка вокруг дома 6×6 м шириной 1 м.

