




## Планка карнизная ТЕХНОНИКОЛЬ

ТУ 1476-001-56852608-2005

Металлическая планка для усиления карнизного свеса

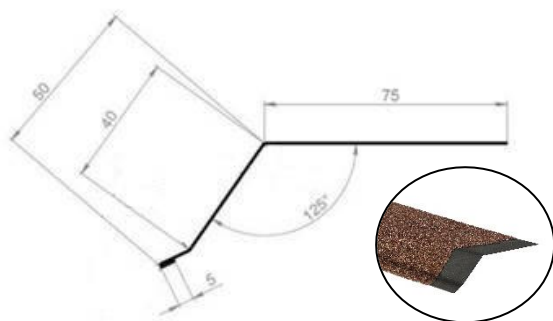

### Описание продукции:

Карнизная планка ТЕХНОНИКОЛЬ – это композитный доборный элемент, применяемый для усиления карнизного свеса. Производится на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоем алюмоцинк 150 г/м<sup>2</sup>, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Срок службы соответствует сроку службы кровельного материала.


Один край планки имеет зону без нанесения посыпки на ширину 5 см, для более плотного и эстетичного прилегания планок при нахлесте. При монтаже нахлест планок осуществляется по зоне

без нанесения посыпки, при этом в зоне нахлеста планки гвоздями не пробиваются.

### Область применения:

Карнизную планку применяют для усиления карнизного свеса кровли и обеспечения отвода воды в водосточную систему.

### Варианты цветов

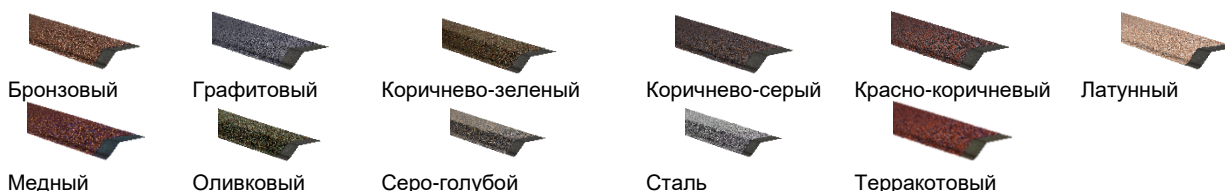

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Вес карнизной планки	кг	не менее	0,95	ТУ 1476-001-56852608-2005
Норма расхода	пог. м	шт.	0,83	-
Толщина металла	мм	-	0,45	ТУ 1476-001-56852608-2005
Потеря посыпки	г/ м <sup>2</sup>	не более	60	ГОСТ 2678-94
Покрытие алюмоцинк	г/ м <sup>2</sup>	не менее	150	ТУ 1476-001-56852608-2005

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	1250	ТУ 1476-001-56852608-2005
Толщина, ±0,5	мм	-	2,5	ТУ 1476-001-56852608-2005

### Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Транспортировка:

Транспортирование доборных элементов осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с доборными элементами должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Планка карнизная
Количество в упаковке	шт.	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	19
Размеры коробок	мм	1270x135x115
Вес упакованного поддона	кг	535