




# ТЕХНОНИКОЛЬ

## MASTER

### Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ

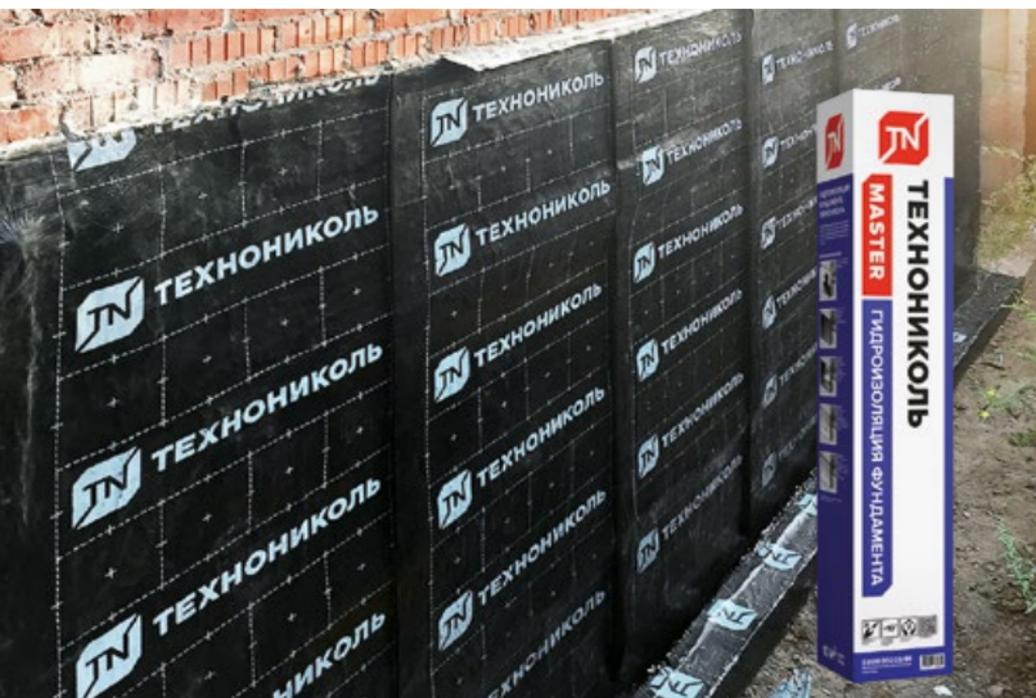


**Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ** – рулонный самоклеящийся гидроизоляционный материал, разработанный специально для частного домостроения. При низком уровне грунтовых вод материал укладывается в один слой, при высоком (глубина залегания грунтовых вод 2 м и меньше) – в два слоя. Применение самоклеящейся технологии существенно упрощает монтаж материала. Скорость монтажа в разы выше, чем у наплавляемых материалов.



Срок службы – более 50 лет



Стойкость к агрессивной среде



Самоклеящийся материал



Высокая эластичность



Простой и быстрый монтаж



Застраховано СК «Альянс»

### СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА



1. Толстая пленка для механической защиты
2. Самоклеящаяся битумно-полимерная смесь
3. Защитная легкоосъемная пленка




# ТЕХНОНИКОЛЬ

## MASTER

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТА ТЕХНОНИКОЛЬ


При низком уровне грунтовых вод материал укладывается в один слой, при высоком – в два слоя. Укладка самоклеящихся материалов производится при температуре основания и наружного воздуха более +10 °С.

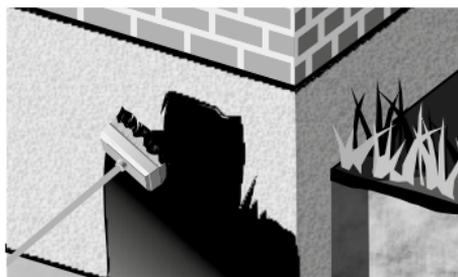


Очистить и загрунтовать поверхность битумным праймером. Монтаж материала начинать после полного высыхания битумного праймера.



Измерить высоту фундамента и отрезать материал необходимой длины.

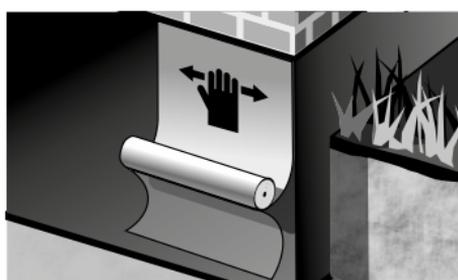

Укладывать материал сверху вниз, снимая защитную пленку, постепенно разматывая рулон и приглаживая материал.

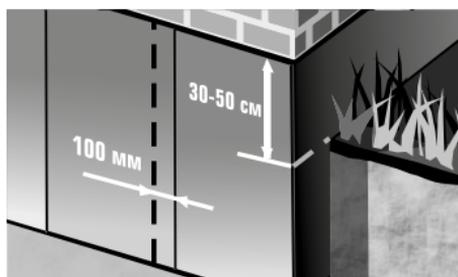


Материал заводится выше уровня земли на 30-50 см. Размер продольного нахлеста составляет 100 мм, размер поперечного нахлеста – 150 мм.




Верхний край гидроизоляционного материала необходимо закрепить в цокольной части профилированной металлической краевой рейкой. Верхнюю часть рейки загидроизолировать полиуретановым герметиком.

#### Утепленный фундамент

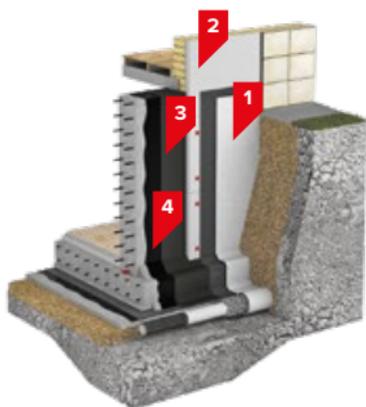

1. Профилированная мембрана с геотекстилем
- 1.1. Профилированная мембрана
2. Утеплитель

#### Неутепленный фундамент

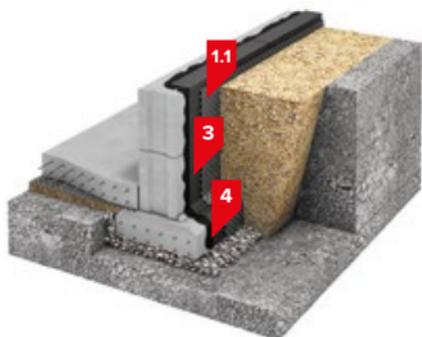

3. Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Битумный праймер

Подробнее:

[www.tn.ru](http://www.tn.ru)

[www.stroydom.tn.ru](http://www.stroydom.tn.ru)

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

